


SILVERSTONE

MATERIALHANTERING

STATIONÄRA LYFTBORD | 500-3000 kg

Underhållsfria bussningar i saxen. Stort säkerhetsavstånd mellan saxarna. Lyftcylinder med intern dränering, ventil för slangbrott och överlastventil. Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp). Godkänd enligt lyftbordsstandard EN1570-1.

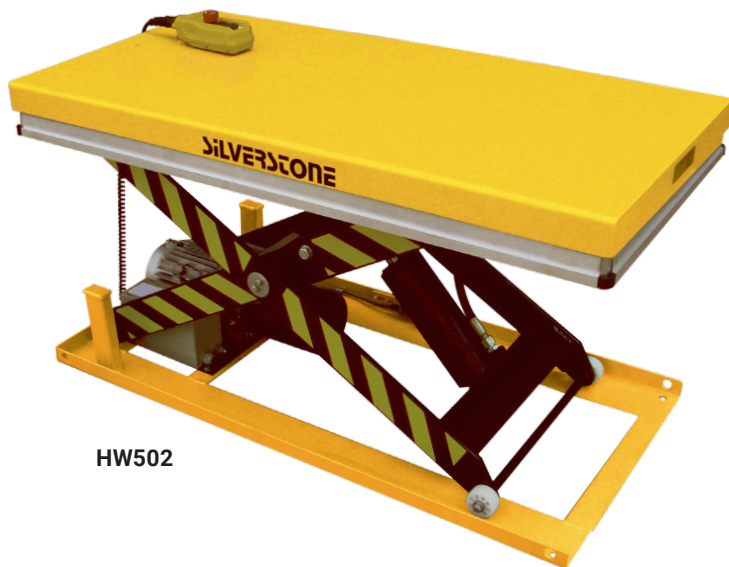

HW502

TILLVAL



TEKNISK INFORMATION					
Art.nr		HW502-Y	HW1012-Y	HW2011-Y	HW3000-Y
Typ		Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax	Enkelsax
Kapacitet	(kg)	500	1000	2000	3000
Bordsyta (LxB)	(mm)	1200x800	1200x800	1300x800	1300x800
Bottenram (LxB)	(mm)	1180x680	1180x680	1255x735	1255x735
Vikt	(kg)	122	146	204	320
Lyfthöjd min-max	(mm)	190-900	190-900	190-1010	220-1010
Lyfttid till maxhöjd	(s)	15-20	15-20	15-20	15-20
Drivmotor/Lyftmotor		380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,1kW	380V/50HZ 1,5kW	380V/50HZ 2,2kW
Pris					

WWW.SILVERSTONE.SE



Gaffellyftvagnar
Motorlyftvagnar
Saxlyftare



Elektriska staplare
Lätthiftare
Ministaplare
Orderplockare
Semi-elektriska staplare



Höjdsaxar
Lågprofilbord
Mobila lyftbord
Stationära Lyftbord



Domkrafter
Maskinskridskor



Fathantering
Kran- och
Gaffelutrustning
Verkstadskranar



Bandningsmaskin
Möbelhanterare



Förvaringskåp
Hyllsystem